


SonoCool®

Combinatie
van thermische en
akoestische isolatie.



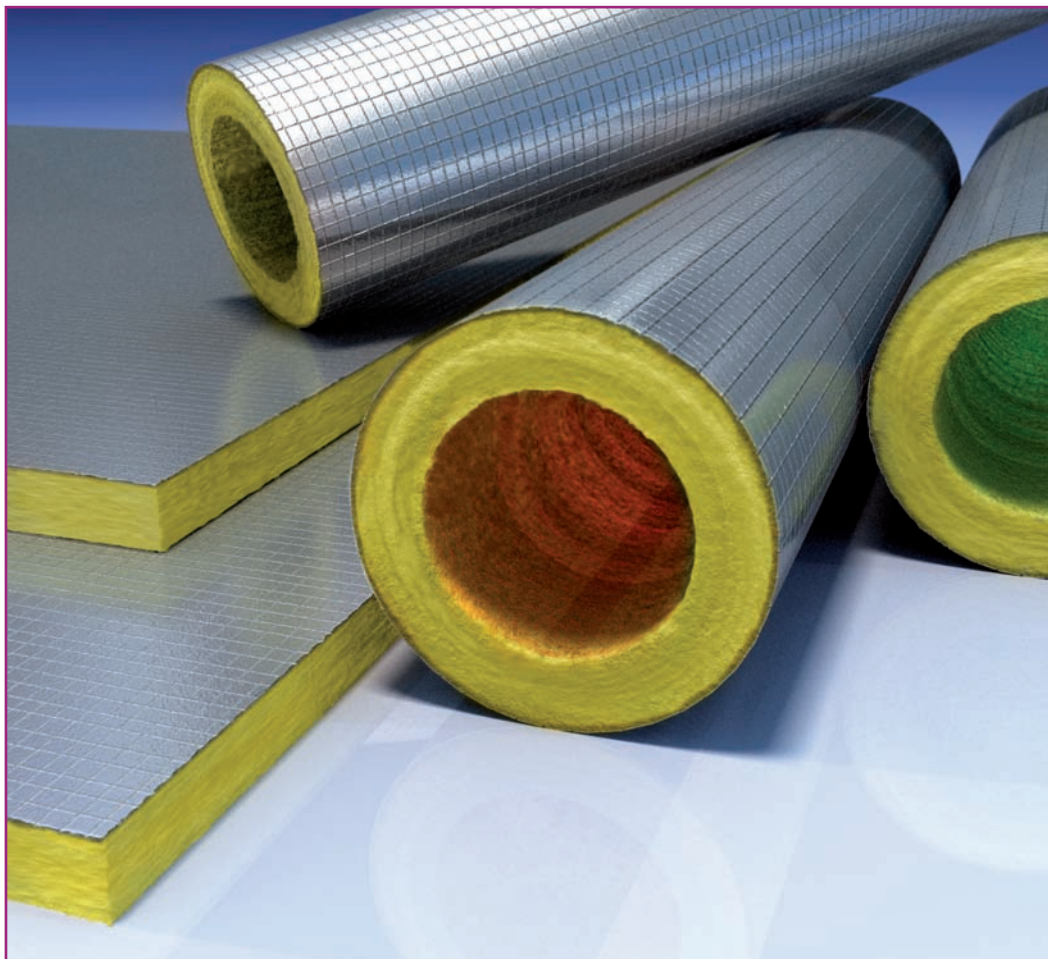

SonoCool® Productomschrijving:

Minerale wolschalen en -platen met een toplaag van een flexibele brandveilige kunststofmat, afgewerkt met een glasvezelversterkte aluminium laag. De schalen zijn voorzien van een zelfklevende overlap.

Eigenschappen:

- Uitstekende akoestische isolerende eigenschappen
- Temperatuurbestendig van 0° C tot 100° C
- Brandveilige constructie volgens NEN 6065 en NEN 6066 (TNO rapport op aanvraag)
- Milieuvriendelijk
- Voorkomt condensatie

Toepassing:

Uitstekend geschikt voor het verbeteren van de geluidsisolatie van transportleidingen, hemelwaterafvoeren, rioleringen, constructies en luchtkanalen.

Verwerking:

- Schalen zijn gekantrecht voor een goede naadaansluiting.
- Naden zijn af te werken met aluminium tape.
- Eenvoudig te bewerken voor bochtsegmenten, uitsparingen, etc.
- Bij horizontale leidingen de naden aan de onderzijde aanbrengen.
- Bij het aanbrengen op een vlakke ondergrond is verlijmen mogelijk.

Dempingswaarden SonoCool® volgens CEN TC 126/N351:2000

